WESTERN ELECTRO-ACOUSTIC LABORATORY

Report No. TL15-362

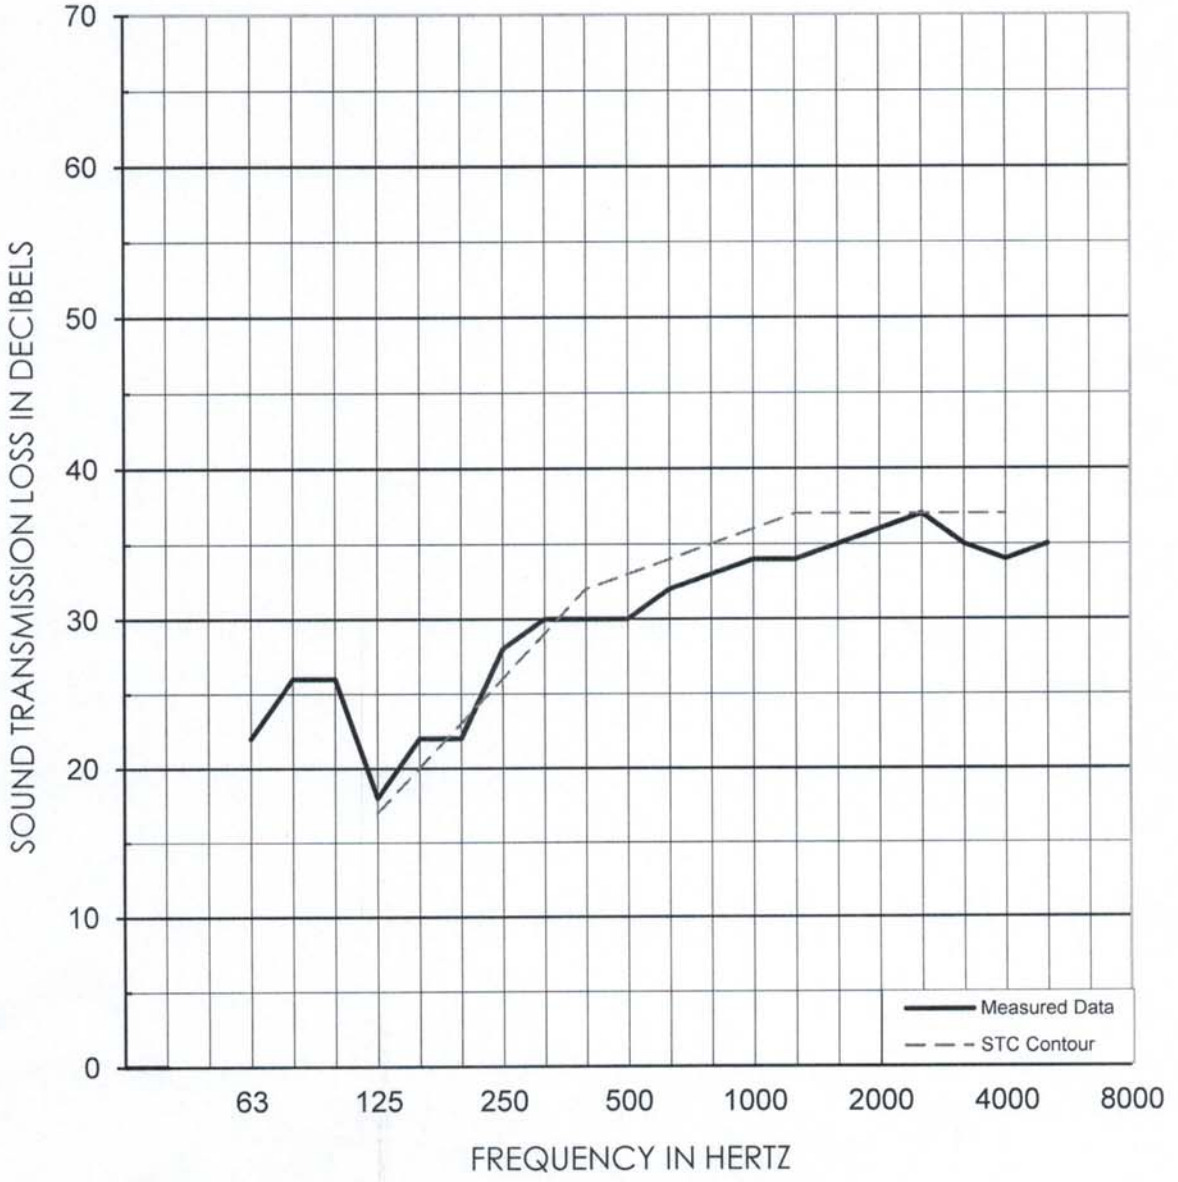

1/3 OCT BAND CNTR FREQ	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500
TL in dB	22*	26*	26	18	22	22	28	30	30	30
95% Confidence in dB	1.42	1.92	2.07	1.47	0.89	0.76	0.80	0.52	0.36	0.38
deficiencies						(1)			(2)	(3)
1/3 OCT BAND CNTR FREQ	**630**	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3150**	**4000**	**5000**
TL in dB	32	33	34	34	35	36	37	35	34	35
95% Confidence in dB	0.29	0.44	0.38	0.39	0.36	0.56	0.55	0.31	0.32	0.50
deficiencies	(2)	(2)	(2)	(3)	(2)	(1)	(0)	(2)	(3)	

EWR	OITC
35	28

* Minimum estimate of transmission loss. Measurement limited by filler wall. Actual TL will be equal or greater than value reported.

Test Date: 22 June 2015
Specimen Area: 11.71 sq.ft.
Temperature: 72.7 deg. F
Relative Humidity: 50 %

STC
33
(23)